



# 網路攝影機專用單軸傳輸器

## 產品介紹

產品基於線上供電等傳輸技術，可在一條 RG-6U 同軸電纜傳輸 100Mbps 網路信號及電源信號，且傳輸距離突破傳統 PoE 所限受限的 100 公尺，最遠可達 1000 公尺(含)以上(依線材規格而定)。設備完全相容 IEEE802 標準系列網路通訊協定並支援 128bit AES 加密傳輸，與任何網路或終端設備完全相容。支援星型、匯流排型、混合型網路，隨插即用等特點。適用於類比影像監控升級為 IP 網路延長傳輸等多種應用場合

### ◆特點

- 優質同軸電纜線上供電傳輸距離可達 1000 公尺(含)以上
- 依據 IEEE802 網路通訊協定標準，支援任何廠牌網路攝影機連通
- 隨插即用，無需調整或變更原有新建網路的任何配置即可使用
- 具網路,電源,及連線狀態 LED 燈號顯示
- 具乙太 10Base-T/100Base-TX,半/全雙工介面
- 設備於同軸電纜上同時向 IPCam 傳送 DC12V 電源及雙向 IP 訊號
- 設備支援 128bit AES 加密，資料傳輸安全可靠
- 設備具自動復歸 WatchDog 功能,當異常斷電或過熱時會自動重啟
- 具有電壓,電流或短路偵測器,當電流超過規格時自動斷電(輸出預設 DC12V/1.5A)
- 預設之發射端及接收端可自行利用設備上之指撥開關更改並重新送電即可



YST-S1V1D-T/R





### 發射端(TX)：YST-S1V1D/T

- 網路：10M/100M,RJ45
- 同軸纜線街口：75Ω / BNC
- 燈號顯示：網路/電源/連線狀態
- 電源輸出：DC12V/1.5A 或 POE(另行加購)
- 網路介面：10 Base-T / 100 Base-TX Hulf/Full Duplex
- 連接任何廠牌 IP 網路攝影機
- Data 可下載 60Mbps
- 具自動復歸 WatchDog 功能
- 外觀尺寸:95mm(L) x 75mm(W) x 30mm(H)
- 工作環境溫度/濕度：-10°C~70°C / 90% RH

### 接收端(RX)：YST-S1V1D/R

- 網路：10M/100M,RJ45
- 同軸纜線街口：75Ω / BNC
- 燈號顯示：網路/電源/連線狀態
- 連接到任何廠牌的 PC 或 HUB
- 網路介面：10 Base-T / 100 Base-TX Hulf/Full Duplex
- 電源輸入：DC52V / 2.5A 電源供應器
- Data 可上傳 60Mbps
- 具自動復歸 WatchDog 功能
- 外觀尺寸:95mm(L) x 75mm(W) x 30mm(H)
- 工作環境溫度/濕度：-10°C~70°C / 90% RH

左右兩側圖示：




連接說明：一對一：



一對多：

\* 需選購優規電源

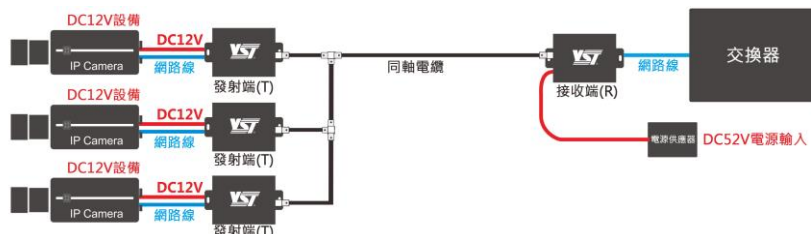

\*規格功能說明及外觀如有差異異動恕不另行通知，以實際出貨為主